



BELI

/ 40W - 75W /



BELI
40-75 W



Description

Description



Corps en aluminium moulé sous pression, verre trempé, réflecteur en plastique chromé.

Optique avec lentille PC avec un confort visuel élevé et une distribution d'éclairage uniforme, plusieurs options de distribution de lumière.

LED de haute qualité, pilote avec options 0-10V/DALI/programmées et avec protection contre les surtensions jusqu'à 20KV.

Dispositif d'ouverture de type bouton, équipé d'une variété de supports de montage et de différentes méthodes d'installation. Un module LED est utilisé à l'intérieur, ce qui est facile à installer et à remplacer.

Fixation supérieure et latérale et suspension 3 installations, angle réglable, diamètre du tube d'installation Ø60mm.

Peinture en poudre de polyester pur anti-ultraviolet de surface, RAL 9005, autres teintes sur demande

Aucun risque photobiologique, (aucun risque lié aux infrarouges, à la lumière bleue et aux UV) conformément à la norme EN 62471:2008.

Contrôle de l'éclairage public avec technologie de contrôle intelligent. Il peut être compatible avec un système de gestion à distance.


Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.



**Assemblée
En Occitanie**
MIDI LUM



Optiques

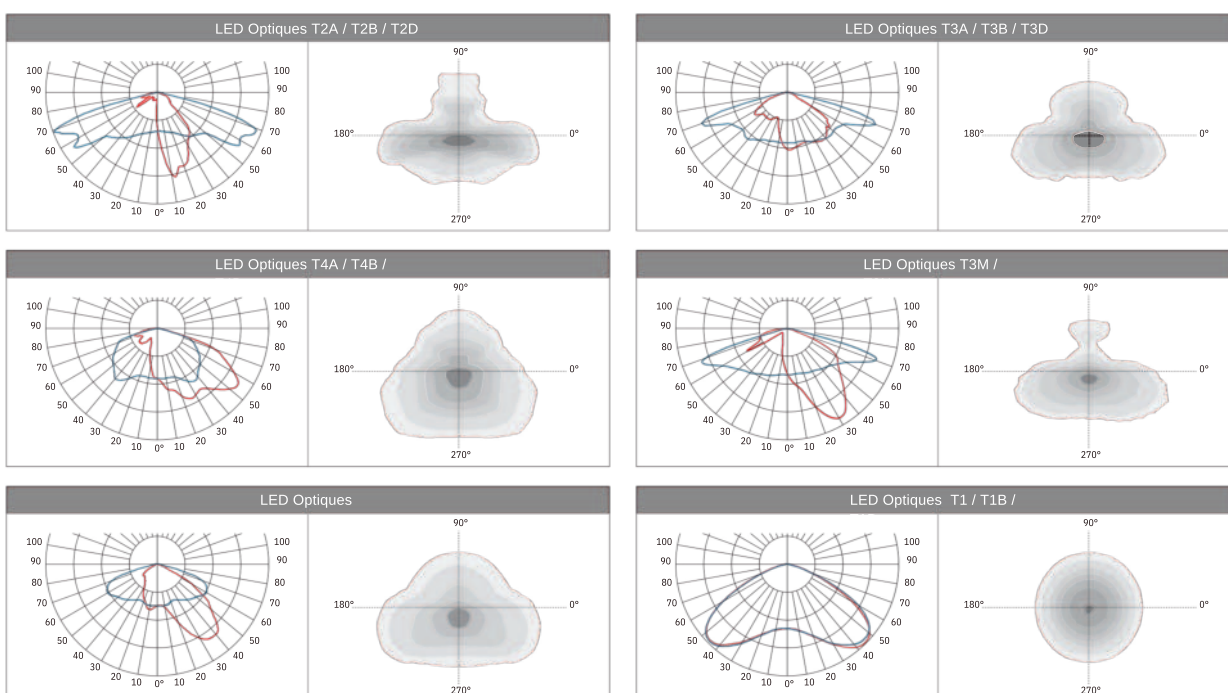



BELI

Puissances	LED	Optiques	Poids
40W	16	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	13.9
60W	24	T2D/T3D/T4D/T3N	14.0
75W	32	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	14.3

