

CARRAT

/ 40W - 100W /







Équipé d'un support de montage, peut être installé au mur ou au sol, angle réglable, adapté à une variété d'environnements d'installation.

Une variété de supports de montage en option, peuvent être installés dans un lampadaire carré ou un poteau rond, angle réglable, adapté à une variété d'environnements d'installation.

Caractéristiques Techniques



Ce siège d'installation a deux manières d'installation horizontale et d'installation verticale, l'angle peut être ajusté de -90 à +90 degrés et le siège d'installation a Ø48 / Ø60 mm au choix.

CARRAT Série

Caractéristiques





Avec la base NEMA ou ZHAGA, un contrôle à distance intelligent de la route peut être réalisé.



Les lampes sont équipées d'une configuration de conception de couvercle de protection en verre trempé, niveau de protection IK08.



Un lampadaire LED économique, polyvalent, aux formes simples et généreuses, offrant un excellent confort visuel et une sécurité optimale. Sa puissance varie de 40 W à 100 W.

Carrat

Serie



Couleur de sérigraphie sur verre
En option : noir.

Sérigraphie sur verre Couleur
En option : gris.

Description

Description



Corps en aluminium moulé sous pression, verre trempé ultra-blanc.

Optique avec lentille PC offrant un confort visuel élevé et une distribution lumineuse uniforme, avec de multiples options de distribution lumineuse.

Puces LED de haute qualité, driver avec options 0-10 V/DALI/programmable, et protection contre les surtensions jusqu'à 20 kV.

Quatre modes d'installation sont possibles : tige ronde, tige carrée, arceau et fixation murale.

L'angle est réglable et le diamètre du tube d'installation est de Ø 48 / Ø 60 mm / Ø 89 mm.

Revêtement de surface en poudre polyester pur anti-ultraviolets.

Résistance à la corrosion supérieure à 1 000 heures.

Aucun risque photobiologique (infrarouge, lumière bleue et UV), conformément à la norme EN 62471:2008. Contrôle de l'éclairage public grâce à une technologie de contrôle intelligent.

Compatible avec un système de gestion à distance.






Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.




**Assemblée
En Occitanie**
MIDI LUM



Optiques

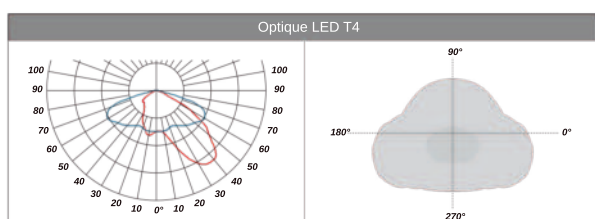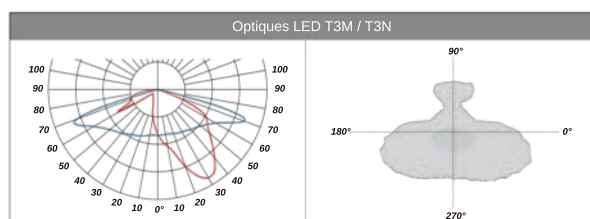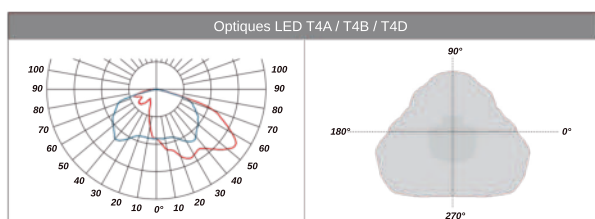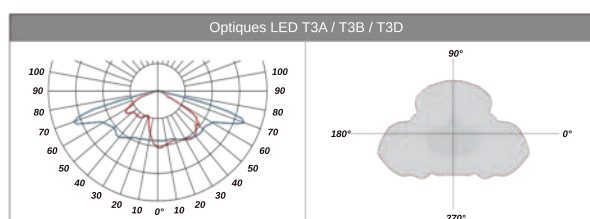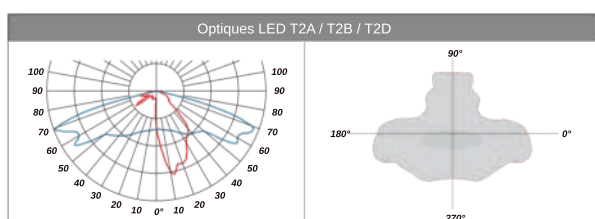

Caractéristiques




CARRAT

	Puissance	LED	Optiques	Poids
	40W	24	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	7,7
	60W	24	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	7,7
	75W	32	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	7,7
	100W	48	T2D/T3D/T4D/T3N	7,7



	Puissance	LED	Optiques	Poids
	40W	24	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	8.3
	60W	24	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	8.3
	75W	32	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	8.3
	100W	48	T2D/T3D/T4D/T3N	8.3



	Puissance	LED	Optiques	Poids
	40W	24	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	8.4
	60W	24	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	8.4
	75W	32	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	8.4
	100W	48	T2D/T3D/T4D/T3N	8.4

