



LUMI - P

/ 40W-480W /



Lumi-P

Serie



LUMI - P (S)



LUMI - P (M)



LUMI - P (L)



LUMI - P (XL)



Description



Description

Boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pression, le boîtier électrique et le module d'éclairage adoptent une structure indépendante séparée.

Optique avec lentille PC avec un confort visuel élevé et une distribution d'éclairage uniforme, plusieurs options de distribution de lumière.

Le boîtier électrique adopte une conception unique, une ouverture sûre et rapide, et la protection globale est IP66. Peinture en poudre de polyester pur anti-ultraviolet de surface. RAL 9005 Aucun risque photobiologique, (aucun risque lié aux infrarouges, à la lumière bleue et aux UV) conformément à la norme EN 62471:2008.


Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304



**Assemblé
En Occitanie**
MIDI LUM

Applications Applications

**éclairage de stades de sport,
de ports et de grands bâtiments.**

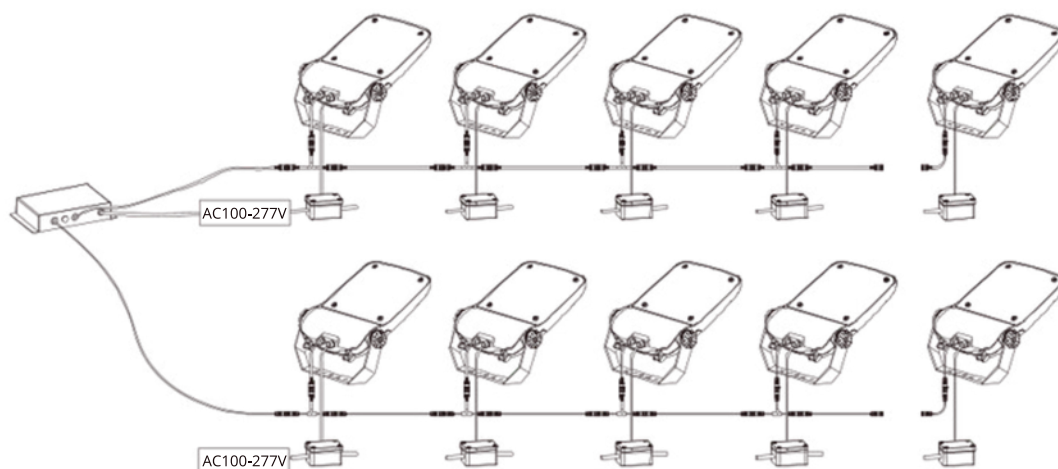





Conception spéciale du dissipateur thermique, il aide à avoir un bon rayonnement thermique et il a un bon effet de nettoyage par lui-même.



Verre trempé IK08, il convient aux cartes PCB standard Zhaga. Une lentille modulaire est disponible pour différents types de lumière afin de répondre aux exigences d'éclairage de différents endroits.



Isolation du boîtier électrique indépendant, conception du couvercle de la prise, sécurité et commodité pour l'entretien de l'électricité.





Lors de l'installation de lampes et de lanternes, la position de projection de la lumière est contrôlée avec précision par le viseur de visée, et la corde de sécurité est installée après le réglage de l'angle, ce qui peut empêcher les lampes et les lanternes de tomber de manière inattendue.

Lumi-P

Serie

Projecteur LED disponible en 4 tailles et de 40 W à 480 W, conçu pour s'adapter à tous vos besoins : voirie, stades, bâtiments, parkings, sites industriels, etc.

Grâce à ses multiples options optiques, il offre une distribution lumineuse précise et homogène, garantissant performance, fiabilité et durabilité.




Support de montage de luminaire version «L» avec panneau gradué en acier inoxydable et couvercle décoratif en plastique.

Réglage précis de l'angle, «autre taille de luminaire avec plaque décorative en aluminium moulé sous pression».

Optiques Optiques


Asymétrique optiques

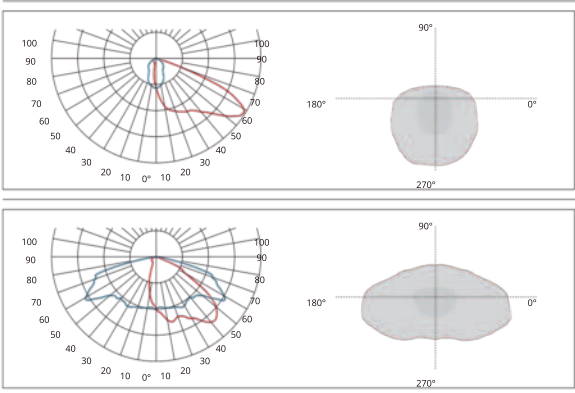


AH1
Convient pour l'éclairage des terrains de sport, des places, des intersections, des parkings et autres zones Optique asymétrique 40 °* 70° Pour terrains de sport, places, intersections, parkings et autres zones.

AH3
Convient pour l'éclairage des terrains de sport, des places, des intersections, des parkings et autres zones Optique asymétrique TYPE II Pour terrains de sport, places, intersections, parkings et autres zones.

Optique à lentille de faisceau (TG-161M / TG-161L)

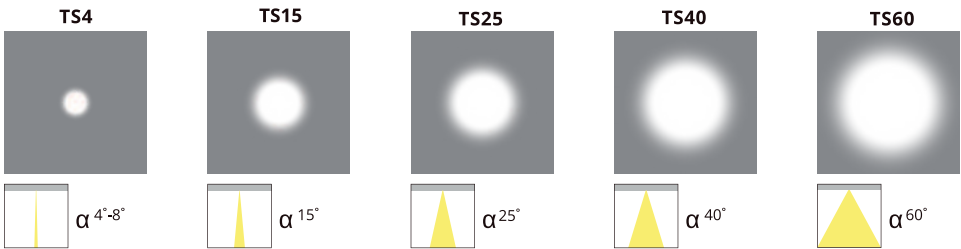


Optique à lentille symétrique

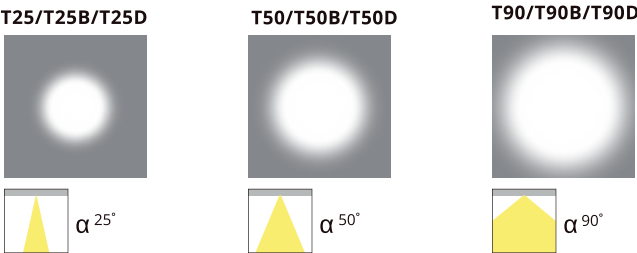


Optique à réflecteur symétrique (TG-161M / TG-161L)




Projecteur « R » convient uniquement pour les applications « L » et « M »

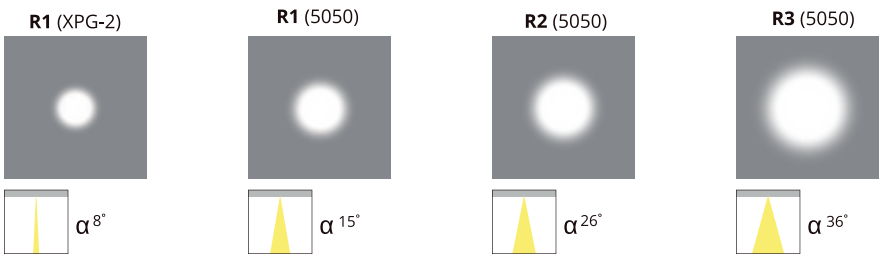


Caractéristiques Techniques




Lumi P (XL)	Puissance	LED	Optiques	Poids
	320W	120	T10/T25/T50/T90/T3A/T4A	19.4
	400W	144	T10/T25/T50/T90/T3A/T4A	19.8
	480W	168	T10/T25/T50/T90/T3A/T4A	19.8



Lumi P (L)	Puissance	LED	Optiques	Poids
	200W	80	T10/T25/T50/T90/T3A/T4A	12.0
	240W	96	T10/T25/T50/T90/T3A/T4A	12.1
	300W	96	T10/T25/T50/T90/T3A/T4A	12.2



Lumi P (M)	Puissance	LED	Optiques	Poids
	120W	36	T25/T50/T90/T1/T3A	8.2
	150W	48	T25/T50/T90/T1/T3A	8.2
	200W	72	T25D/T50D/T90D/T1D/T3D	8.2



Lumi P (S)

Puissance	LED	Optiques	Poids
40W	24	T25/T50/T90/T1/T3A	3.6
60W	24	T25/T50/T90/T1/T3A	3.6
75W	36	T25/T50/T90/T1/T3A	4.0
100W	36	T25/T50/T90/T1/T3A	4.0



