



OXO

30W /



# Description



Description

Le capuchon en aluminium moulé sous pression, le corps de lampe étiré en alliage d'aluminium.

Le couvercle de diffusion en PC hautement transparent de différentes hauteurs peuvent être coupés en fonction des besoins.

La lampe adopte un mode d'émission de lumière à projection indirecte, qui a un bon visuel. confort.


LED haute performance, pilote 0-10 V/DALI/ alimentation de programmation choisit une surface pulvérisée en poudre de plastique polyuréthane anti-UV RAL 9005, autres teintes sur demande

La température maximale de la surface de la lampe ne dépasse pas 50 degrés, sûr et fiable

# Optiques



## Données photométriques

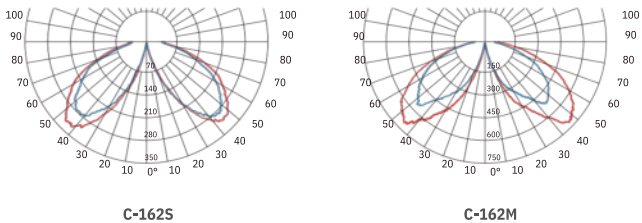

## Caractéristiques

| Puissance | LED     | Volt          | Poids |
|-----------|---------|---------------|-------|
| 30 W      | 168 SMD | 10 0 V-24 0 V | 8,5   |

