



TOLSA

/ 20W - 120W /



Un ensemble de lampadaires économiques et pratiques avec une forme simple et des fonctions complètes, qui peuvent répondre à divers besoins d'éclairage routier. La puissance des lampes varie de 25 W à 150 W.





Description

Description



Corps en aluminium moulé sous pression, verre trempé.

Optique avec lentille PC avec une distribution d'éclairage uniforme et très confortable visuellement, plusieurs options de distribution de lumière.

LED de haute qualité, Driver avec options 0-10V/DALI/programmées et avec protection contre les surtensions jusqu'à 20KV.

Le couvercle d'éclairage s'ouvre vers le bas, avec une vis d'ouverture personnalisée spéciale.

Fixation supérieure et latérale, angle réglable, diamètre du tube d'installation Ø48/Ø60/ Ø76mm.

Peinture en poudre polyester pure anti-ultraviolets de surface, résistance à la corrosion.

RAL 9007 Aucun risque photobiologique (aucun risque lié aux infrarouges, à la lumière bleue et aux rayons UV) conformément à la norme EN 62471:2008.

Contrôle de l'éclairage public utilisé avec la technologie de contrôle intelligent. Il peut être compatible avec un système de gestion à distance.






Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.



**Assemblée
En Occitanie**
MIDI LUM




Optiques

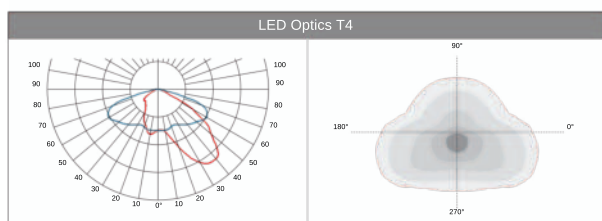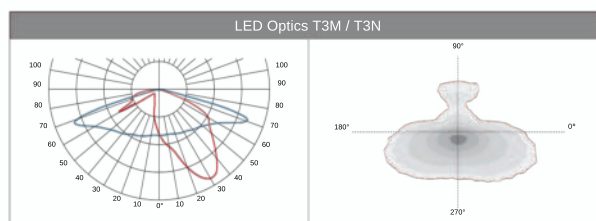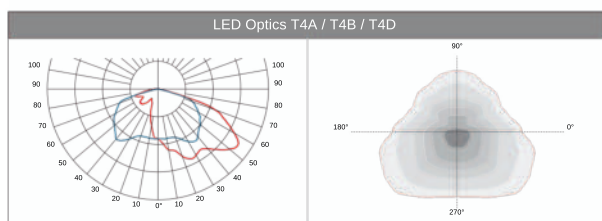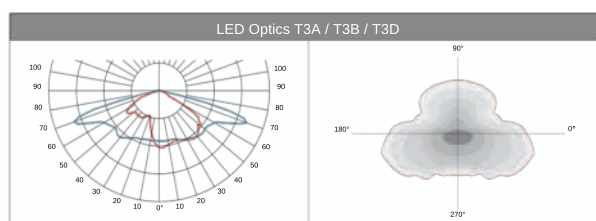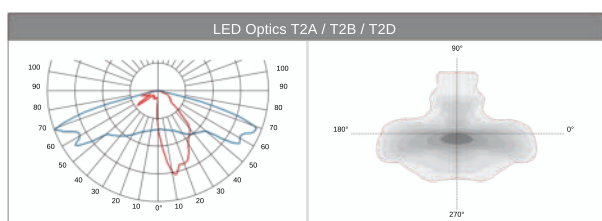


Caractéristiques Techniques

Caractéristiques



Tolsa - L	Puissance	LED	Optiques	Poids
	75W	32	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	7.0
	100W	48	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	7.0
	120W	48	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	7.0



Tolsa - S	Puissance	LED	Optiques	Poids
	20W	8	T2A/T3A/T3M	3.8
	32W	16	T2A/T3A/T3M	3.8
	60W	24	T2D/T3D/T3N	3.8

Lanternes routières



Accessoires Options

Accessoires

- Bras de fixation de montage Ø76
- Bras de fixation de montage Ø60
- Kit de conversion Ø60-48
- Bras/adaptateur requis pour l'installation sur le poteau.

TOLSA Série