

# VOLT


25W /







VOLT  
25W



## Description



Description

Capuchon en aluminium moulé sous pression et corps de lampe étiré en alliage d'aluminium.

Couvercle de diffusion en PC transparent, disponible en différentes hauteurs (découpe selon besoin).

Émission lumineuse indirecte offrant un excellent confort visuel. LED haute performance, driver 0-10 V / DALI / programmation. Finition polyuréthane anti-UV RAL 9005 (autres teintes sur demande).


La température de surface ne dépasse pas 50°C, assurant un fonctionnement sûr et fiable.



Assemblée  
En Occitanie  
MIDI LUM

## Optiques

### Données photométrique

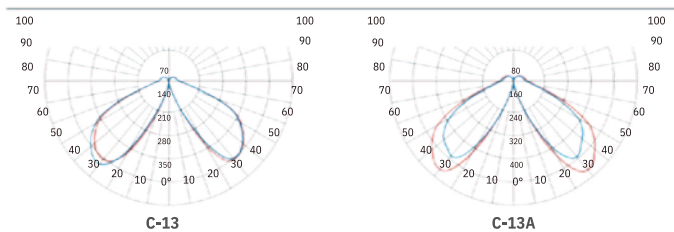

### Caractéristiques

| Puissance | LED     | Volt          | Poids |
|-----------|---------|---------------|-------|
| 25W       | 132 SMD | 10 0 V-24 0 V | 5,3   |

