

BELI

/ 40W - 75W /




BELI Série



BELI
40-75W

LED

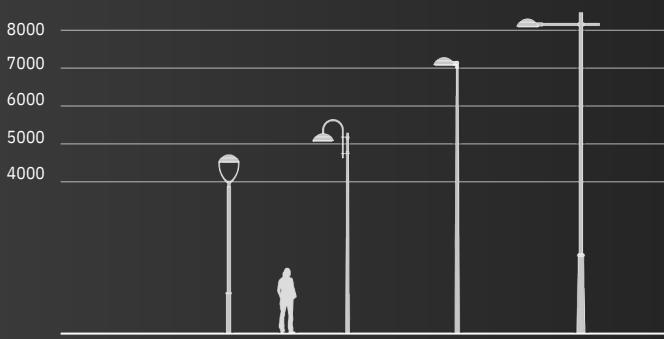Description









- Corps en aluminium moulé sous pression, verre trempé , réflecteur en plastique chromé.
- Optique avec lentille PC avec un confort visuel élevé et une distribution d'éclairage uniforme, plusieurs options de distribution de lumière.
- LED de haute qualité, pilote avec options 0-10V/DALI/programmées et avec protection contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Dispositif d'ouverture de type bouton, équipé d'une variété de supports de montage et de différentes méthodes d'installation.Un module LED est utilisé à l'intérieur, ce qui est facile à installer et à remplacer.
- Fixation supérieure et latérale et suspension 3 installations, angle réglable, diamètre du tube d'installation Ø60mm.
- Peinture en poudre de polyester pur anti-ultraviolet de surface , RAL 9005, autres teintes sur demande
- Aucun risque photobiologique, (aucun risque lié aux infrarouges, à la lumière bleue et aux UV) conformément à la norme EN 62471:2008.
- Contrôle de l'éclairage public avec technologie de contrôle intelligent. Il peut être compatible avec un système de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.



Assemblé
En Occitanie
MIDI LUM



Optiques application

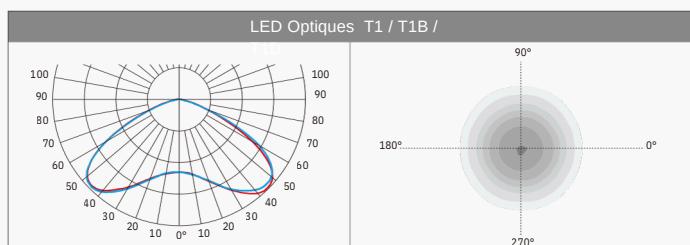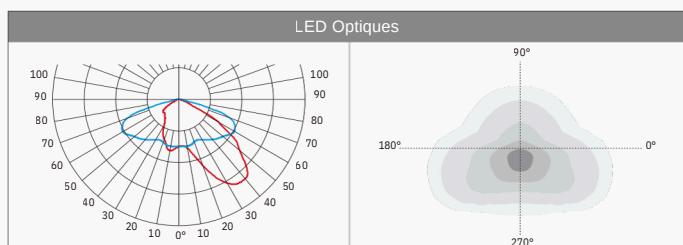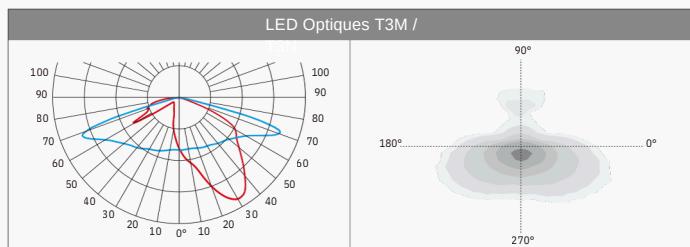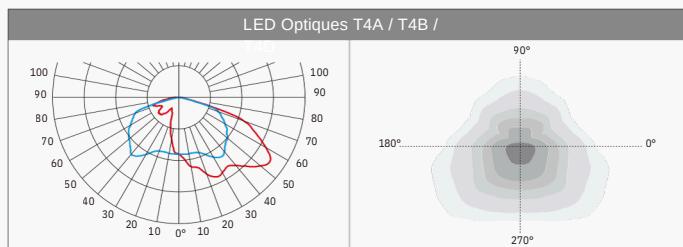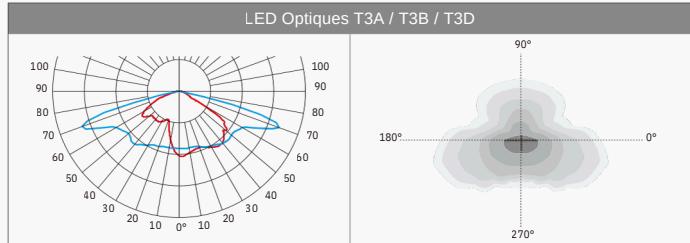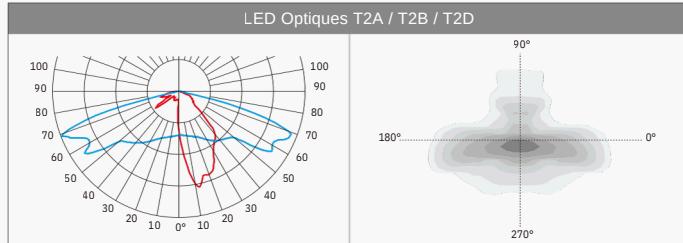

BELI Série



BELI

	Puissances	LED	Optiques	Poids
	40W	16	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	13.9
	60W	24	T2D/T3D/T4D/T3N	14.0
	75W	32	T2A/T3A/T4A/T3M/T4	14.3