



SOLEYA

/ 30W - 60W /



**SOLEYA
DOUBLE LYRE**
30-60 W




**SOLEYA
LYRE**
30-60 W



**SOLEYA
ROTULE**
30-60 W



Un design moderne d'éclairage de jardin à LED classique, dont la conception comporte une variété de supports de montage, grâce au remplacement de différents supports de montage pour obtenir différents effets visuels, il peut être largement utilisé sur une place, un parc, une communauté et d'autres occasions. La puissance est de 30 W à 60 W.

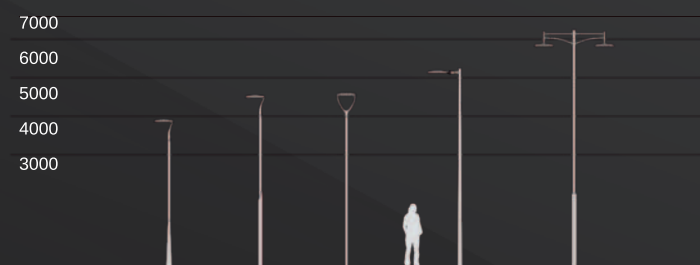

Description

Description



Corps en aluminium moulé sous pression, verre trempé, réflecteur en plastique PC blanc

Optique avec lentille PC avec une distribution d'éclairage uniforme et très confortable visuellement, plusieurs options de distribution de lumière LED de haute qualité, pilote avec options 0-10V/DALI/programmées et avec protection contre les surtensions jusqu'à 20KV

Il existe une variété d'options de supports de montage, sous forme de différentes lyres

Fixation supérieure et latérale, angle réglable, diamètre du tube d'installation Ø60 mm Peinture en poudre polyester pure anti-ultraviolets de surface, résistance à la corrosion RAL 9005, autres teintes sur demande

Aucun risque photobiologique (aucun risque lié aux infrarouges, à la lumière bleue et aux rayons UV) conformément à la norme EN 62471:2008

Contrôle de l'éclairage public utilisé avec la technologie de contrôle intelligent. Il peut être compatible avec un système de gestion à distance





Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304



**Assemblée
En Occitanie**
MIDI LUM




Optiques Optiques

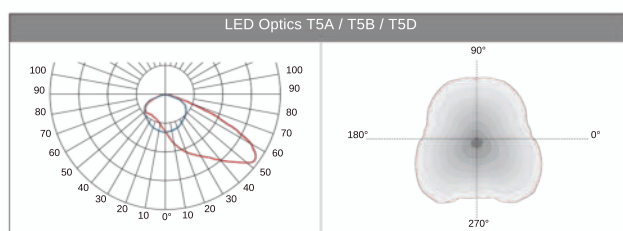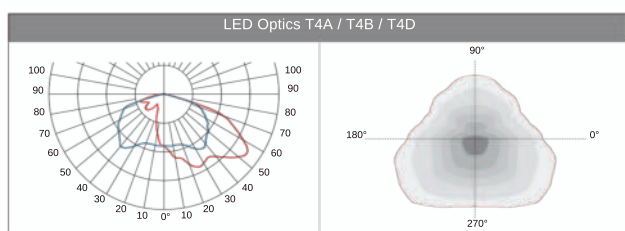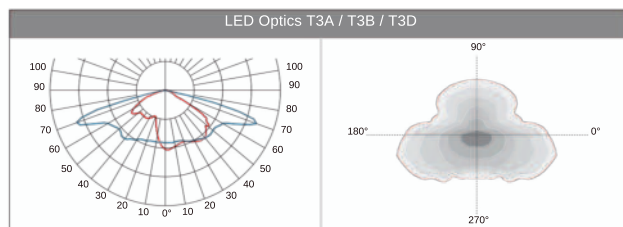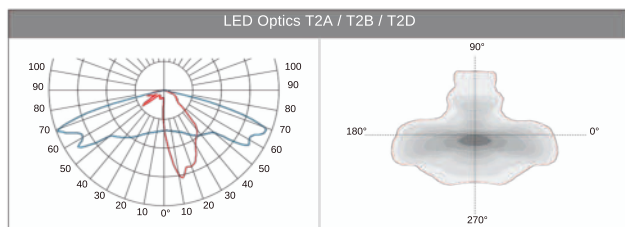




SOLEYA

Double Lyre	Puissances	LED	Optiques	Poids	Lumen
	30W	16	T1A / T2 A / T3A / T4A	12.5	3150 - 384
	60W	24	T1A / T2 A / T3A / T4A	12.5	6300 - 7680



SOLEYA

Lyre	Puissances	LED	Optiques	Poids	Lumen
	30W	16	T1A / T2 A / T3A / T4A	9.7	3150 - 3840
	60W	24	T1A / T2 A / T3A / T4A	9.7	6300 - 7680



SOLEYA

Rotule	Puissances	LED	Optiques	Poids	Lumen
	30W	16	T1A / T2 A / T3A / T4A	9.0	3150 - 3840
	60W	24	T1A / T2 A / T3A / T4A	9.0	6300 - 7680